


SETU ATA211G

VoIP-FXS-GSM Adapter



Felhasználói Kézikönyv

A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

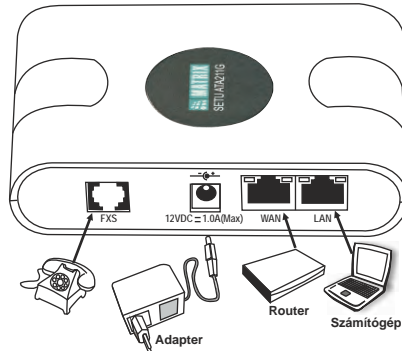

Hívások kezdeményezése/fogadása

Hívások kezdeményezése (Megjegyzés 6)

- Emelje fel a kézibeszélőt.
- Tárcsázza a számot.
- Beszéljen.

Gyorstárcsázás használata (Megjegyzés 1)

- Emelje fel a kézibeszélőt.
- Tárcsázza: #9 - telefonszám gyors hívás gombja.
- Beszéljen.

Új hívás kezdeményezése (Megjegyzés 4, 6)

- Aktív hívás közben:
- Tárcsázza: #81.
- A tárcsahang után tárcsázza a kívánt számot.
- Beszéljen.

Hívás megszakítása (Megjegyzés 4)

- Aktív hívás közben:
- Tárcsázza: #82.
- Hiba hang.

Hívás kezdeményezése-mobil (Megjegyzés 5, 6)

- Emelje fel a kézibeszélőt.
- Tárcsázza: #83.
- Tárcsázza a kívánt számot.
- Beszéljen.

Hívás kezdeményezése-SIP1 (Megjegyzés 5, 6)

- Emelje fel a kézibeszélőt.
- Tárcsázza: #84.
- Tárcsázza a kívánt számot.
- Beszéljen.

Hívás kezdeményezése-SIP2 (Megjegyzés 5, 6)

- Emelje fel a kézibeszélőt.
- Tárcsázza: #85.
- Tárcsázza a kívánt számot.
- Beszéljen.

Hívás kezdeményezése-SIP3 (Megjegyzés 5, 6)

- Emelje fel a kézibeszélőt.
- Tárcsázza: #86.
- Tárcsázza a kívánt számot.
- Tárcsázza a kívánt számot.

Peer-to-Peer hívás

- Emelje fel a kézibeszélőt.
- Tárcsázza a P2P táblázatban tárolt számot.
- Tárcsázza a kívánt számot.

Hívás fogadása

- Csengessen IC hívásra
- Emelje fel a kézibeszélőt.
- Tárcsázza a kívánt számot.

Hívások kezelése

Hívástartás (Megjegyzés 5)

- Aktív hívás közben:
- Nyomja meg a FLASH gombot a hívás tartásához.
- Nyomja meg újra a FLASH gombot a visszavételéhez.

2. hívás kezdeményezése (Megjegyzés 5)

- Aktív hívás közben:
- Nyomja meg a FLASH gombot majd a számot.

Hívás várakoztatás (Megjegyzés 5)

- Aktív hívás közben, ha egy másik hívás érkezik:*
- Flash - #3: bejövő hívás elutasítása.
 - Flash - #4: aktív hívás tartása, és új bejövő hívás kapcsolása.
 - Flash - #5: aktív hívás bontása, és új bejövő hívás kapcsolása.

Hívás átirányítás (Megjegyzés 5)

- Egy aktív hívás közben:*
- Flash - #6 - szám: „vak” hívás átirányítás

- Flash - szám - beszéljen - Flash - #7: hívás átirányítása kezelő részére.

3 résztvevős konferenciahívás (Megjegyzés 5)

- Beszéljen az egyik féllel.
- Tárcsázza: Flash.
- Tárcsázza a 2. fél számát.
- Beszéljen a 2. féllel.
- Tárcsázza: Flash - #2 a konferencia létrehozásához.
- Tárcsázza: Flash - #4 a konferenciából történő kilépéshez.

Hívás váltás (Megjegyzés 5)

- Tárcsázza: Flash - #4, az aktív és a várakozó hívások közötti váltáshoz.

Egyéb Funkciók

Programozói mód (Megjegyzés 5)

- Belépés programozói módba Adminként:
- Tárcsázza: #19 - Admin jelszó (alapbeállítás: 1234)
- Belépés programozói módba felhasználóként:
- Tárcsázza: #18 - felhasználói jelszó (alapbeállítás: 1234)
- Kilépés programozói módból:
- Tárcsázza: 0.

Hívás továbbítás (Megjegyzés 2, 5)

- Feltétel nélküli hívásátirányítás beállítása:
- Tárcsázza: 52 - 1 - #*.
- Feltétel nélküli hívásátirányítás törlése:
- Tárcsázza: 52 - 0 - #*.
- Hívásátirányítás konkrét számra:
- Tárcsázza: 51 - cél szám - #*.

Hívásátirányítás foglaltság esetén:

- Tárcsázza: 54 - 1 - #*.
- Hívásátirányítás foglaltság esetén törlése:
- Tárcsázza: 54 - 0 - #*.
- Hívásátirányítás foglaltság esetén konkrét számra:
- Tárcsázza: 53 - cél szám - #*.

Hívásátirányítás nincs válasz esetén:

- Tárcsázza: 56 - 1 - #*.
- Hívásátirányítás nincs válasz esetén törlése:
- Tárcsázza: 56 - 0 - #*.
- Hívásátirányítás nincs válasz esetén konkrét számra:
- Tárcsázza: 55 - cél szám - #*.
- Nincs válasz időzítő, átirányítás időzítő:
- Tárcsázza: 57 - időzítő - #*.

Ne zavarj mód (DND) (Megjegyzés 2, 5)

- Ne zavarj mód beállítása:
- Tárcsázza: 61 - 1 - #*.
- Ne zavarj mód beállítása törlése:
- Tárcsázza: 61 - 0 - #*.

Hívószám kijelzés (Megjegyzés 2, 3)

- Saját szám küldésének engedélyezése:
- Tárcsázza: 66 - SIP fővonal - 0 - #*.
- Saját szám küldésének törlése:
- Tárcsázza: 66 - SIP fővonal - 1 - #*.

Hívás várakoztatás (Megjegyzés 2, 5)

- Hívás várakoztatás beállítása:
- Tárcsázza: 72 - 1 - #*.
- Hívás várakoztatás törlése:
- Tárcsázza: 72 - 0 - #*.

Minden funkció törlése (Megjegyzés 2, 5)

- Minden funkció törlése
- Tárcsázza: 99 - #*.

Megjegyzés:

- Megjegyzés 1: A hozzáférési kódot az FXS, SIP fővonal, vagy mobil portról kell tárcsázni. Írja be a telefonszám index számát, a kívánt gyors tárcsázási táblázatba, az FXS, mobil vagy SIP porthoz.
- Megjegyzés 2: Parancs kiadásához programozói mód szükséges.
- Megjegyzés 3: A következő parancsot kizárólag admin jogosultsággal adhatja ki: fővonal hozzárendelése SIP1, SIP2, vagy SIP3-hoz.
- Megjegyzés 4: A parancs csak FXS vagy mobil porthoz adható ki.
- Megjegyzés 5: Csak FXS portról kezdeményezett hívások esetén használható.
- Megjegyzés 6: Ha nem kívánja megvárni a számjegyek beütése közti késleltetést, akkor a számjegyek beütése után nyomja meg a # gombot.

Egyéb Matrix VoIP Termékek



SETU ATA2S
VoIP FXS Adapter



SAPEX
Multifunkciós
IP-PBX Szerver

MATRIX
TELECOM SOLUTIONS
www.matrixtelecom.hu

Megjegyzés: a Matrix Telecom Ltd. kizárólagos, kizárólagos forgalmazója.

Delton

1195 Budapest, Mecsek út 24.
Telefon: +36 1 210 2171, 210 2180, 210 2177, 210 2118
Fax: +36 1 210 2188, 21 040 1782, 21 040 2003
E-mail: delton@delton.hu, www.delton.hu

A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomda kivételével, bármilyen hibákat felelősséget nem vállalunk. A kiadás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.